



セラミック平膜フィルターの動作原理図

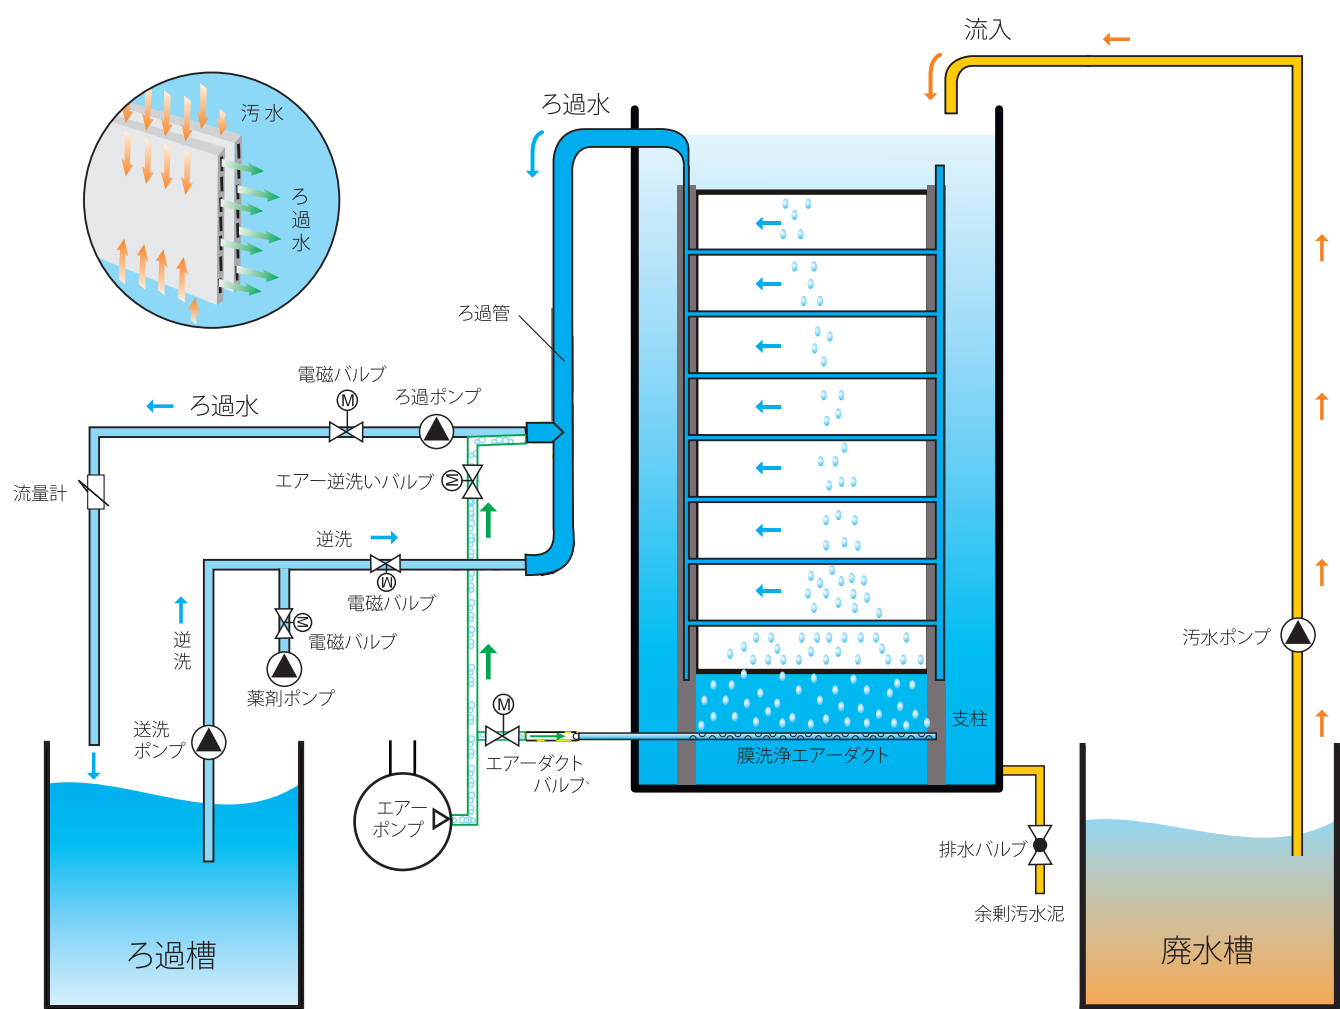

他社性能比較

	CF-MBR-200 セラミック平膜ユニット	液中膜フィルターユニット(他社)
フィルター数量	200 枚	200 枚
フィルター有効面積	0.8m ²	0.8m ²
ユニット有効面積	160m ² / ユニット	160m ² / ユニット
MBR フィルター通量	40L/(m ² h)	20L/(m ² h)
ユニットろ過量	6400L/h	3200L/h
フィルターユニットサイズ	490 x 1000 x 7mm(8 枚)	490 x 1000 x 7mm
6400L/hの場合の使用面積	2.1m ²	3.7m ²

セラミック平膜ユニット(浸没式)

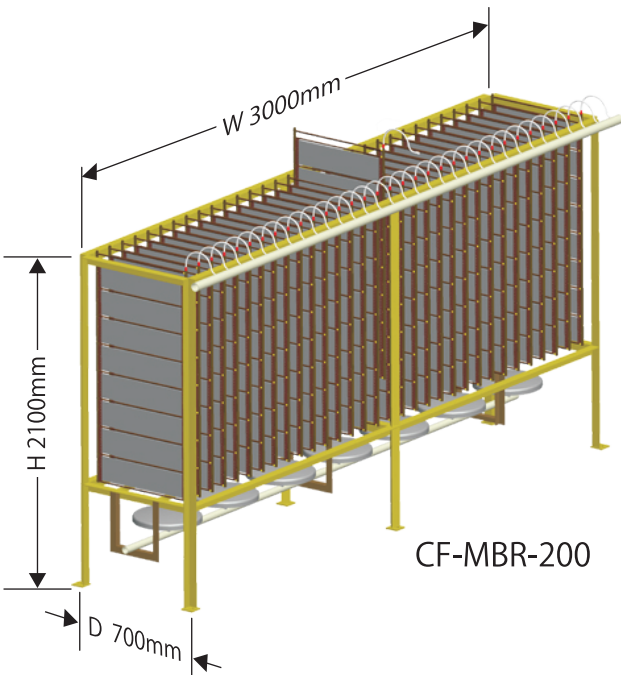

規格型番

型 番	フィルター数	フィルター面積 (m ²)	長さ (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	流量 (Lmh)
CF-MBR- 50	50	40	1000	700	2100	40
CF-MBR-100	100	80	1800	700	2100	40
CF-MBR-200	200	160	3000	700	2100	40